


フレキのパーツアッセンブリーについて

■セミインターロックタイプ

●ケーブル、ファイバープロテクター（非防水）

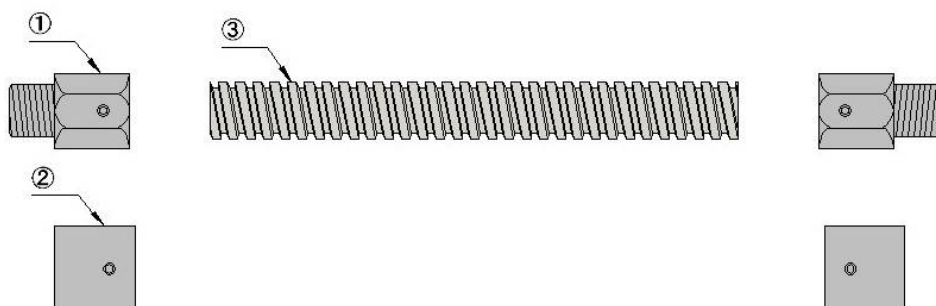

NO.	パーツ名称	材質	取付方法
①	パネルコネクタ	真鍮+ニッケルメッキ	ねじ込み+横ビス止め
②	エンドキャップ	真鍮+ニッケルメッキ	ねじ込み+横ビス止め 接着
③	セミインターロックフレキ	SUS304	—

●ケーブル、ファイバープロテクター（防水）



NO.	パーツ名称	材質	取付方法
①	防水パネルコネクタ	真鍮+ニッケルメッキ	ねじ込+横ビス止+接着
②	セミインターロックフレキ	SUS304	—
③	カバー	PVC/PE シリコン	押し被覆 熱収縮チューブ

* 防水パネルコネクタは受注製作品になります

詳細はお問い合わせ下さい。



ショーワインダストリー株式会社

MAIL: info@showa-i.co.jp