


フレキのパーツアッセンブリーについて

■デリバリーホース

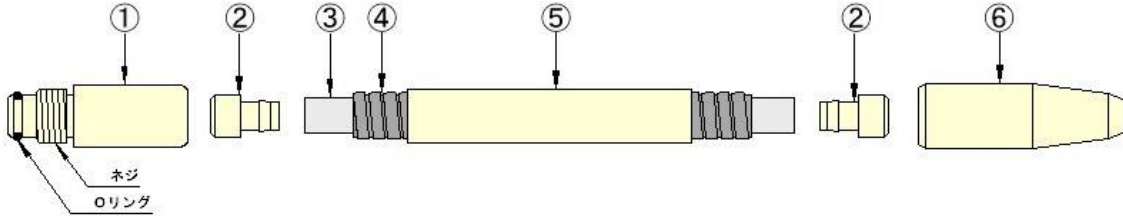

NO.	パーツ名称	材質	取付方法
①	接続ジョイント	金属: SUS / BS / etc. 樹脂: PA / PP / etc,	接着
②	ホースジョイント	金属: SUS / BS / etc. 樹脂: PA / PP / etc,	圧入 圧入+接着
③	インナーチューブ	食品用エラストマーチューブ	—
④	インターロックフレキ	SUS304	接着
⑤	収縮チューブ	ポリオレフィン/シリコン	加熱収縮
⑥	ノズルジョイント	金属: SUS / BS / etc. 樹脂: PA / PP / etc,	接着

* パーツは受注製作品になります

* アッセンブリー後、リークテストを行います。(水没後エア: 0.02Mpa)

詳細はお問い合わせ下さい。



ショーワインダストリー株式会社

MAIL: info@showa-i.co.jp